


カガパイプハウス部品

STブラケット


2本のパイプをT字形に固定します

(12mmの回り止め付きのボルトで強固に固定できます)

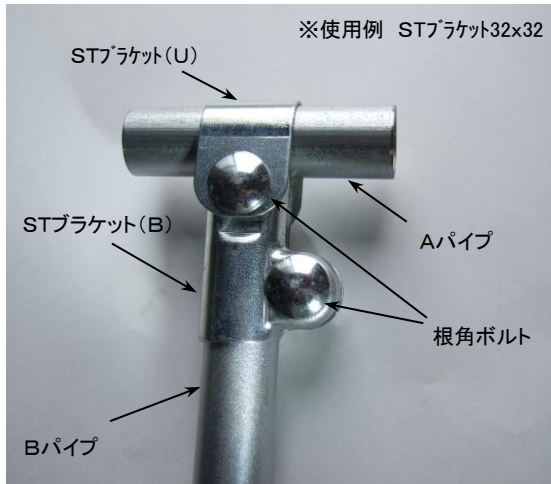

STブラケット 規格表


規格 AxB	1箱入数 (個)	使用部品 根角ボルト(ナット付)
25x25	製作中(H27.7現在)	
25x32	100	12x40,12x50
32x32	80	12x40,12x50
38x38	50	12x40,12x60
42x42	50	12x40,12x60
48x42	50	12x40,12x60
48x48	50	12x40,12x70

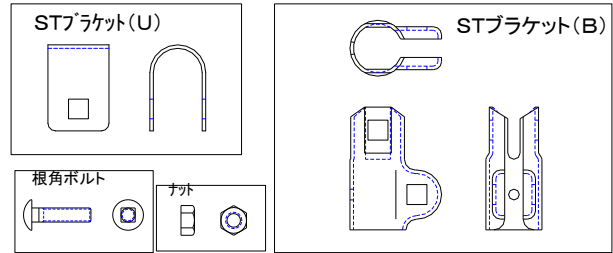

STブラケット Lタイプ


2本のパイプをT字形に固定します 筋交い用の穴が開いています

(12mmの回り止め付きのボルトで強固に固定できます)

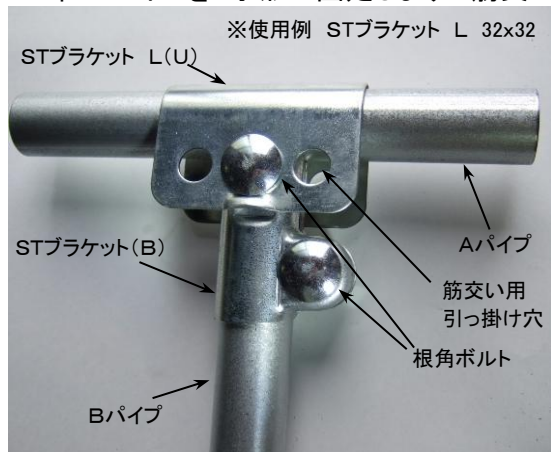

STブラケット Lタイプ 規格表

規格 AxB	1箱入数 (個)	使用部品 根角ボルト(ナット付)
32x32	50	12x40,12x50

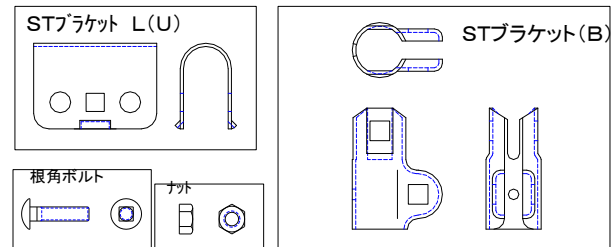

STブラケット Fタイプ

2本のパイプをT字形に固定します 0度~60度まで可変できます

(12mmの回り止め付きのボルトで強固に固定できます)



STブラケット Fタイプ 規格表

規格 AxB	1箱入数 (個)	使用部品 根角ボルト(ナット付)
25x25	製作中(H27.7現在)	
32x32	80	12x40,12x50
38x38	50	12x40,12x60
42x42	50	12x40,12x60
48x42	50	12x40,12x60
48x48	50	12x40,12x70

