


# カガパイプハウス部品

## 外ジョイント 30度 (峰ジョイント) ノーマル

パイプハウス最上部の峰部連結用外ジョイントです。

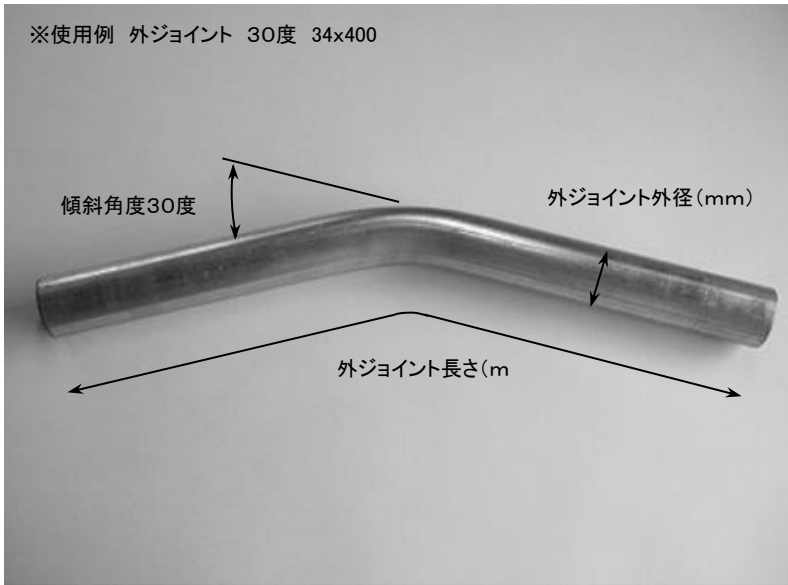

外ジョイント 30度 規格表

規格(外径×長さ) (mm)	1箱入数 (個)	アーチパイプ
22x170	250	19用
22x180	250	19用
* 22x200	200	19用
25x200	200	22用
25x220	200	22用
25x250	150	22用
28x220	150	25用
28x250	120	25用
28x300	100	25用
34x400	60	28用
38x300	50	32用
38x350	50	32用
38x400	50	32用
38x460	40	32用
38x500	25	32用

受注生産(納期2~7日)

\* 1箱入数が変更になります。

一般的に使用されているパイプハウス最上部のアーチパイプとアーチパイプの連結用外ジョイントです。

取り付け金具には、線材式と鉄板式のものがありますが鉄板製のほうがパイプハウスの強度が高くまた板厚(線材の約半分)も薄いためビニールシートをキズつけません。

当社のトップメタル、トップメタルK(新製品)と合わせて御使用下さい。

傾斜角度につきましては、ハウスの強度の面から、雪等に強く30度が理想の角度と考えております。

※使用例 トップメタルK 28x19

