


クロスバンド

2本のパイプを線材で十字形に固定します

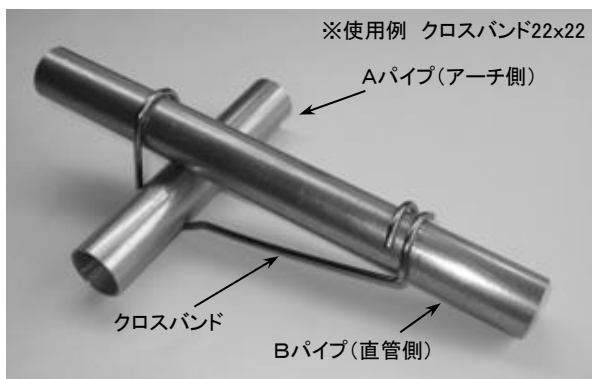

パイプを線材で十字形に固定します

規格は後メッキ、先メッキ、線材の線径により各種ございます

・後メッキとは線材を加工(曲げ加工、焼入れ処理等)

した後に製品の加工面、端面にメッキをかけますので

錆には強くなります

メッキの色は標準で黄色です白色も製造できます

・先メッキとは先にメッキのかかっている材料を

加工して製品にしたものです加工工程数がすくないので安価です



・線径とは線材の直径になり3.0mm,3.2mm,3.5mmの3規格あります

クロスバンド 規格表

クロスバンド(後メッキ) 線径3.0mm	規格AxB(線径)	1箱入数
	19x19(3.0)	廃盤
	兼用x19(3.0)	廃盤
	22x19(3.0)	廃盤
	22x22(3.0)	廃盤
	25x19(3.0)	廃盤
	25x22(3.0)	廃盤
	25x25(3.0)	廃盤
クロスバンド(先メッキ) 線径3.2mm	規格AxB(線径)	1箱入数
	19x19(3.2)	500
	19x32(3.2)	500
	19x38(3.2)	500
	兼用x19(3.2)	500
	22x19(3.2)	500
	22x22(3.2)	500
	22x32(3.2)	500
	22x38(3.2)	500
	25x19(3.2)	500
	25x22(3.2)	500
	25x25(3.2)	500
	25x38(3.2)	500
クロスバンド(先メッキ) 線径3.5mm	規格AxB(線径)	1箱入数
	19x42(3.5)	500
	25x42(3.5)	500
	32x25(3.5)	500

スジカイバンド

2本のパイプを線材で筋交いに固定します

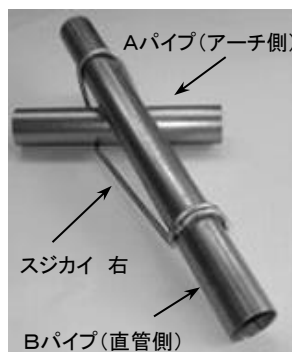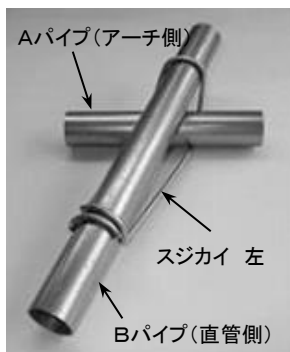

スジカイバンド 規格表

スジカイバンド	規格AxB(線径)	1箱入数
スジカイ1型(先)右	19,22x19(3.2)	500
スジカイ1型(先)左	19,22x19(3.2)	500
スジカイ2型(先)右	22,25x22(3.2)	500
スジカイ2型(先)左	22,25x22(3.2)	500
スジカイ3型(先)右	25x25(3.2)	500
スジカイ3型(先)左	25x25(3.2)	500