

トップメタル

外ジョイント(30度)とパイプを十字形に固定します






トップメタル 規格表

| 規格AxB | 1箱入数 | 使用クサビ |
|-------|------|-----------|
| 22x19 | 300 | 80x31x1.6 |
| 25x19 | 300 | 80x31x1.6 |
| 25x22 | 250 | 80x31x1.6 |
| 28x22 | 200 | 90x37x1.6 |
| 28x25 | 200 | 90x37x1.6 |
| 32x25 | 200 | 90x37x1.6 |
| 34x22 | 150 | 90x44x1.6 |
| 34x25 | 150 | 90x44x1.6 |
| 38x22 | 150 | 90x44x1.6 |
| 38x25 | 150 | 90x44x1.6 |
| 38x32 | 150 | 90x44x1.6 |

* Aパイプ(外ジョイント)の傾斜角度は30度です、それ以外の角度は使用できません。当社指定の外ジョイントと合わせてご利用下さい。

パイプハウス最上部の外ジョイントと直管パイプを十字形に固定します。ビニールが破れないように外ジョイントと本体の曲げ部の隙間を小さくしてあります。使用図のようにトップメタルクサビはカナズチ等で打ち込みやすい形状になっています。材料(JIS規格Z27)メッキ付着量360g以上の厚メッキ使用。

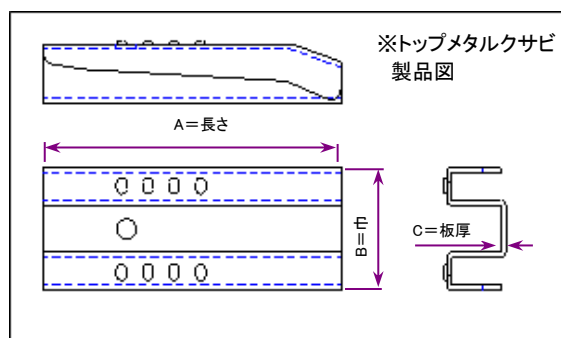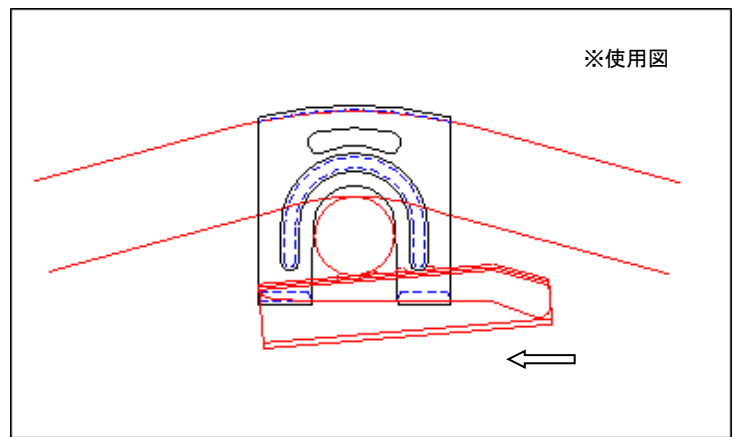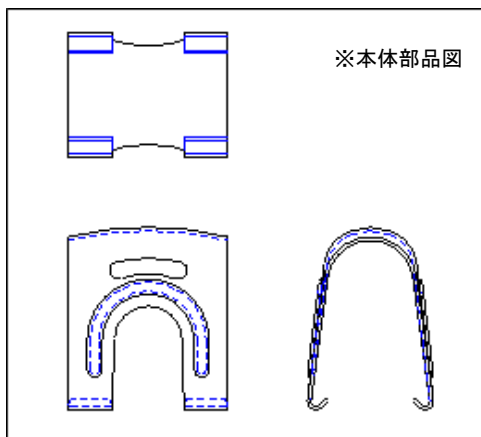

トップメタル使用クサビ

| 規格 AxBxC |
|-----------|
| 80x31x1.6 |
| 90x37x1.6 |
| 90x44x1.6 |

※ A=長さ B=幅 C=板厚