

令和7年5月

カガ

パイプハウスパーツ



KAGA PIPE HOUSE PARTS

登録商標



■農業資材専門メーカー

金型設計&製作、プレス&プラスチック射出成形加工

株式会社 加賀鉄工所

本社 金沢市今町15番地

TEL 076-258-0335 FAX076-258-0351

E-mail info@kaga-tekkousho.co.jp



URL <http://kaga-tekkousho.co.jp>

【 クロスメタルN 】（新十字金具）

2本のパイプを十字形に固定します。



すべてのプレス金型の設計・製作から1級品の材料(JIS規格Z27メッキ付着量360g以上、平成14年従来製の製品よりメッキ付着量が2倍)の選別、自社による自動加工、検査、出荷まで一貫した生産管理による高品質の商品です。
寸法および規格は、改良により、予告なく変更することがあります。

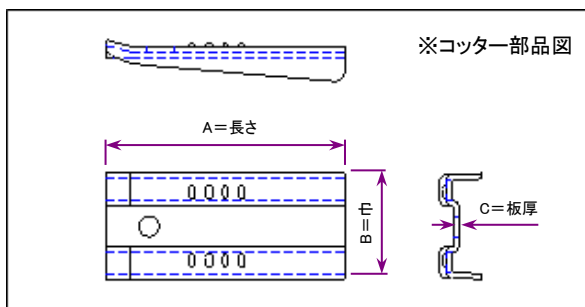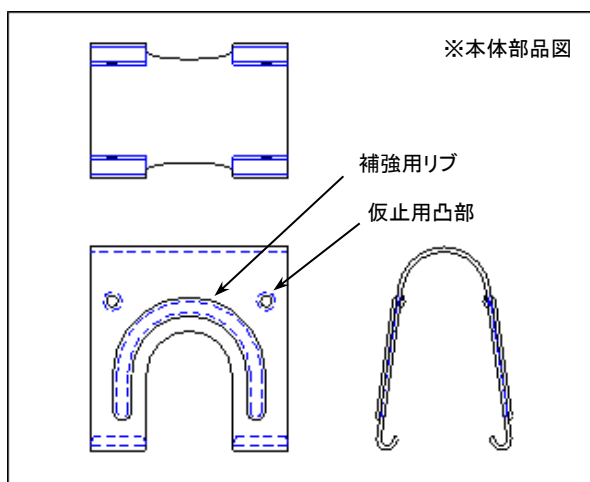

クロスメタルN使用クサビ

規格 AxBxC	規格 AxBxC	規格 AxBxC
60x31x1.6	90x37x1.6	100x37x2.0
70x31x1.6	90x44x1.6	100x44x2.0
80x37x1.6	90x52x2.0	105x37x2.0
80x44x1.6	90x60x2.0	120x52x2.0
		120x60x2.0

※ A=長さ B=幅 C=板厚

クロスメタルN 規格表

規格AxB	1箱入数	使用クサビ
19x19	400	60x31x1.6
19x22	400	70x31x1.6
19x25	350	70x31x1.6
19x27	250	80x37x1.6
19x28	250	80x37x1.6
19x32	250	80x37x1.6
19x38	200	90x37x1.7
19x42	150	90x37x1.6
19x48	150	100x37x2.0
22x19	400	60x31x1.6
22x22	400	70x31x1.6
22x25	350	70x31x1.6
22x27	250	80x37x1.6
22x28	250	80x37x1.6
22x32	200	80x37x1.6
22x38	150	90x37x1.6
22x42	150	90x37x1.6
22x48	150	100x37x2.0
25x19	400	60x31x1.6
25x22	350	70x31x1.6
25x25	300	70x31x1.6
25x27	200	80x37x1.6
25x28	200	80x37x1.6
25x32	200	80x37x1.6
25x34	200	90x37x1.6
25x38	150	90x37x1.6
25x42	150	90x37x1.6
25x48	150	100x37x2.0
27x19	400	70x31x1.6
27x22	300	70x31x1.6
27x25	250	70x31x1.6
28x19	400	70x31x1.6
28x22	300	70x31x1.6
28x25	250	70x31x1.6
32x19	350	70x31x1.6
32x22	250	80x37x1.6
32x25	250	80x37x1.6
32x32	200	90x37x1.6
32x34	150	90x44x1.6
32x38	150	90x44x1.6
32x42	150	90x44x1.6
32x48	100	100x44x2.0
34x22	200	90x44x1.6
34x25	200	90x44x1.6
38x22	150	90x52x2.0
38x25	150	90x52x2.0
38x38	100	120x52x2.0
42x22	150	90x52x2.0
42x25	150	90x52x2.0
42x42	100	120x52x2.0
48x19	100	90x60x2.0
48x22	100	90x60x2.0
48x25	100	90x60x2.0
* 48x32	100	90x60x2.0
48x42	50	120x60x2.0
48x48	50	120x60x2.0

* 新規格

クロスメタルN端末用


2本のパイプを段違いの十字形(T字形)に固定します。



パイプハウス端末部(妻面)のアーチパイプと直管パイプを段違いのTバンドとしても使えるので、小径(パイプ直径25.4mm位まで)のハウスなら従来のTバンド(ネジ式)で施工できますが大径のハウスはこのタイプのT字金具が最適です
端末キャップは直管パイプのメッキの付かない切断面が当たりサビやすいため、ステンレス304を使用しています。
受注生産になります。

クロスメタルN端末用 規格表

規格AxB	1箱入数	使用クサビ
19x19	400	60x31x1.6
19x22	400	70x31x1.6
19x25	350	70x31x1.6
19x32	250	80x37x1.6
19x42	150	90x37x1.6
19x48	150	100x37x1.6
22x19	400	60x31x1.6
22x22	400	70x31x1.6
22x25	350	70x31x1.6
22x32	200	80x37x1.6
22x42	150	90x37x1.6
22x48	150	100x37x1.6
25x19	400	60x31x1.6
25x22	350	70x31x1.6
25x25	300	70x31x1.6
25x32	200	80x37x1.6
25x42	150	90x37x1.6
25x48	150	100x37x1.6
28x19	400	70x31x1.6
28x22	300	70x31x1.6
28x25	250	70x31x1.6
32x19	350	70x31x1.6
32x22	250	80x37x1.6
32x25	250	80x37x1.6
32x32	200	90x37x1.6
32x42	150	90x44x1.6
32x48	100	100x44x2.0
34x22	200	90x44x1.6
34x25	200	90x44x1.6
42x22	150	90x52x2.0
42x25	150	90x52x2.0
42x42	100	120x52x2.0
48x19	100	90x60x2.0
48x22	100	90x60x2.0
48x25	100	90x60x2.0
48x32	50	90x60x2.0
48x42	50	120x60x2.0
48x48	50	120x60x2.0

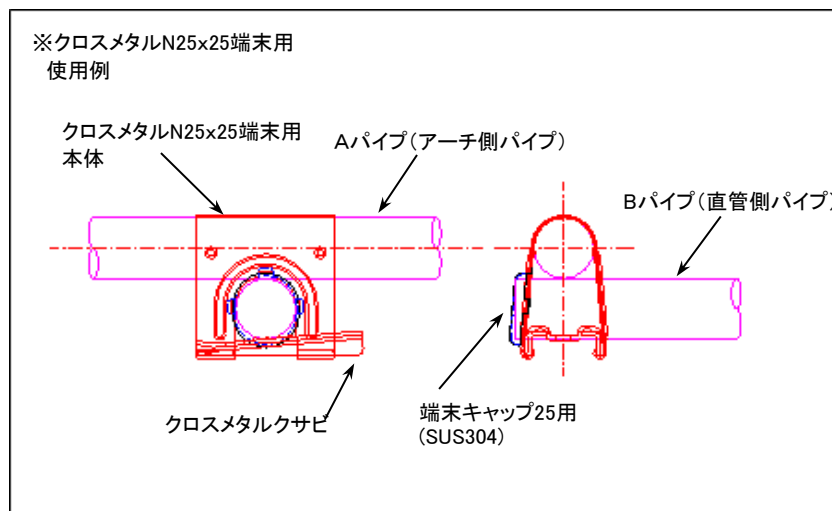


カガパイプハウス部品

【 クロスメタルN並行用 】 意匠No.1523043

従来のクロスメタルのクサビを並行用クサビに変えれば
2本のパイプをクサビで平行に固定することができます。

※取付例 クロスメタルN22x22平行用

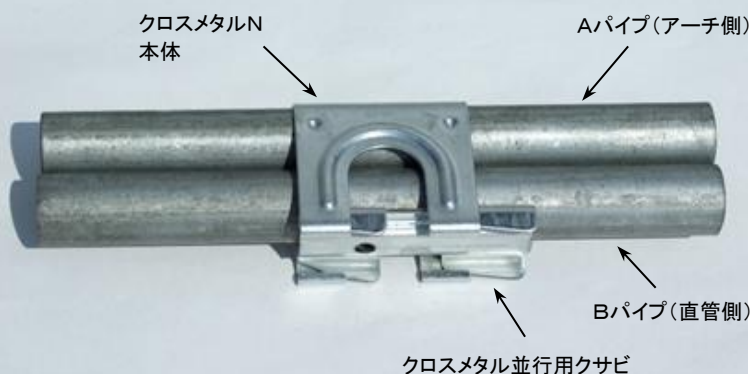


クロスメタルN並行用クサビ 適合規格表

規格AxB	1箱入数	使用クサビ
19x19	400	平行クサビ70x31x1.6
19x22	400	平行クサビ70x31x1.6
19x25	350	平行クサビ70x31x1.6
22x19	400	平行クサビ70x31x1.6
22x22	400	平行クサビ70x31x1.6
22x25	350	平行クサビ70x31x1.6
25x19	400	平行クサビ70x31x1.6
25x22	350	平行クサビ70x31x1.6
25x25	300	平行クサビ70x31x1.6
27x19	400	平行クサビ70x31x1.6
27x22	300	平行クサビ70x31x1.6
27x25	250	平行クサビ70x31x1.6
28x19	400	平行クサビ70x31x1.6
28x22	300	平行クサビ70x31x1.6
28x25	250	平行クサビ70x31x1.6
32x19	350	平行クサビ70x31x1.6

取付方法

①②③の順序で取り付けて下さい

※写真はクロスメタルN22x22平行用クサビの
取付途中です

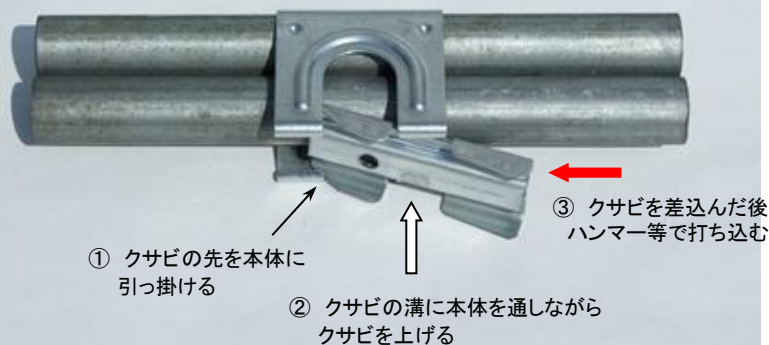

※クロスメタルN平行用クサビ



クロスメタルN並行クサビ

規格 長さx巾x板厚
70x31x1.6

株式会社 加賀鉄工所


金沢市今町5番地

TEL 076-258-0335 FAX076-258-0351

カガパイプハウス部品

【 クロスメタル(片クサビ式) 】 (十字金具 片クサビ式)



2本のパイプを十字形に固定します。

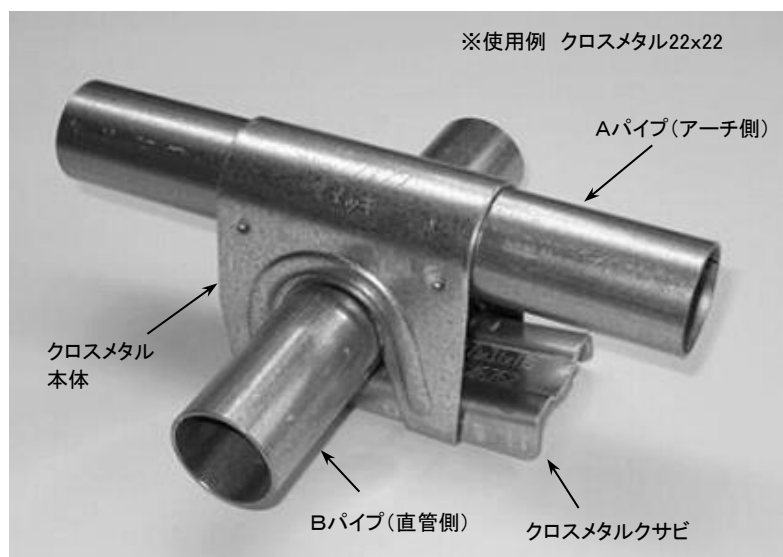

クロスメタル 規格表

規格AxB	1箱入数	使用クサビ
19x19	400	60x31x1.6
19x22	400	70x31x1.6
19x25	350	70x31x1.6
22x19	400	60x31x1.6
22x22	400	60x31x1.6
22x25	350	70x31x1.6
25x19	400	60x31x1.6
25x22	350	60x31x1.6
25x25	300	70x31x1.6

片クサビ式のクロスメタルは下図(本体部品図)のようにY部が張り出しています。そのため本体の張り出し部とクサビとでBパイプ(直管パイプ)を受けるため強度は増し、クサビも短くてすみます。しかし、クサビはX方向(片方向)からしか打ち込めませんので作業性は悪くなります。材料(JIS規格Z27)メッキ付着量360g以上の厚メッキ使用。

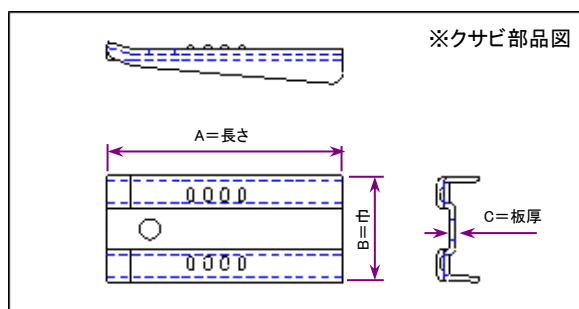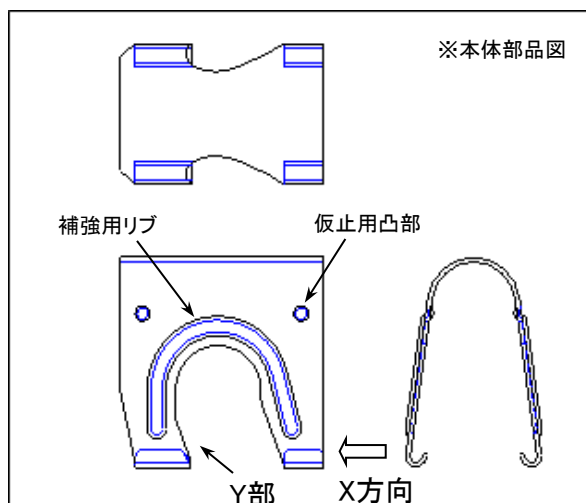

クロスメタル使用クサビ

規格 AxBxC
60x31x1.6
70x31x1.6

※ A=長さ B=幅 C=板厚



カガパイプハウス部品

クロスメタルT



2本のパイプを十字形に固定します。



クロスメタルT 規格表

規格AxB	1箱入数	使用クサビ
19x42	100	105x37x2.0
19x48	100	105x37x2.0
22x38	100	105x37x2.0
22x42	100	105x37x2.0
22x48	100	105x37x2.0
25x38	100	105x37x2.0
25x42	100	105x37x2.0
25x48	100	105x37x2.0
32x25	200	90x44x1.6
32x32	150	90x44x1.6

クロスメタルTは下図(クサビ部品図)よりDのクサビを高くすることによって強度をたかめてあります。
Bパイプ(直管側)が大きいサイズのものに適しています。
材料(JIS規格Z27)メッキ付着量360g以上の厚メッキ使用。

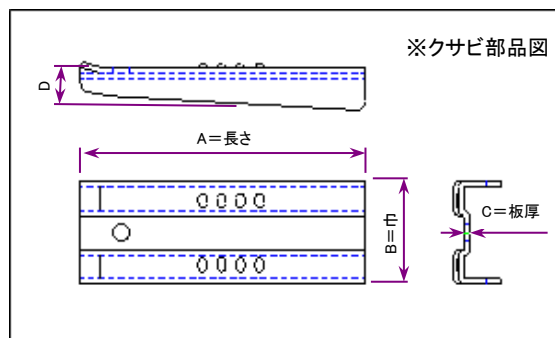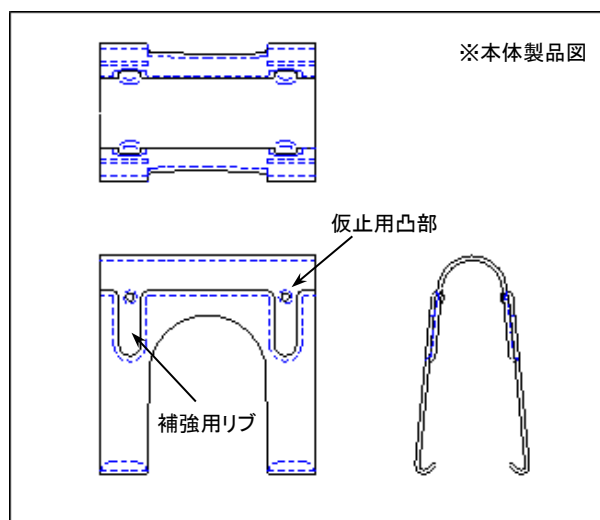

※ A=長さ B=幅 C=板厚

クロスメタルT使用クサビ

規格	AxBxC
	90x44x1.6
	105x37x2.0

※ A=長さ B=幅 C=板厚

カガパイプハウス部品

トップメタル

外ジョイント(30度)とパイプを十字形に固定します






トップメタル 規格表

規格AxB	1箱入数	使用クサビ
22x19	300	80x31x1.6
25x19	300	80x31x1.6
25x22	250	80x31x1.6
28x22	200	90x37x1.6
28x25	200	90x37x1.6
* 28x32	150	90x37x1.6
32x25	200	90x37x1.6
34x22	150	90x44x1.6
34x25	150	90x44x1.6
38x22	150	90x44x1.6
38x25	150	90x44x1.6
38x32	150	90x44x1.6

* 新規格

* Aパイプ(外ジョイント)の傾斜角度は30度
当社指定の外ジョイントと合わせて
ご利用下さい。

パイプハウス最上部の外ジョイントと直管パイプを十字形に固定します。
ビニールが破れないように外ジョイントと本体の曲げ部の隙間を小さくしてあります。
使用図のようにトップメタルクサビはカナズチ等で打ち込みやすい形状になっています。
材料(JIS規格Z27)メッキ付着量360g以上の厚メッキ使用。

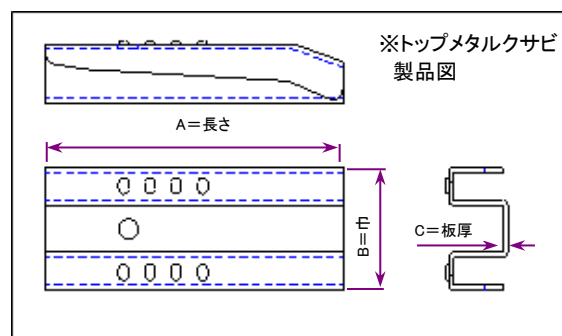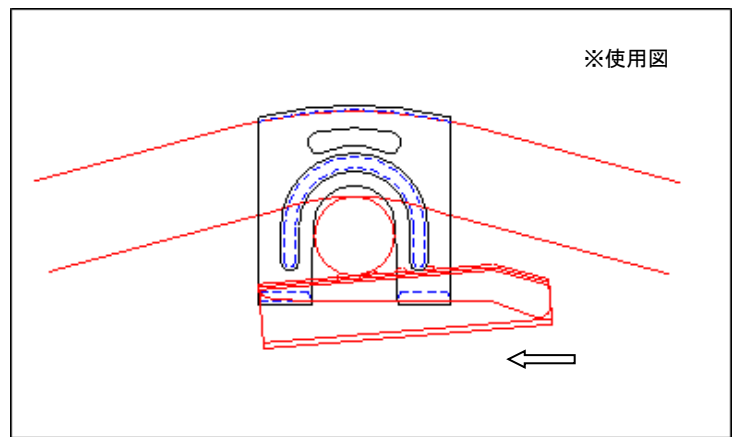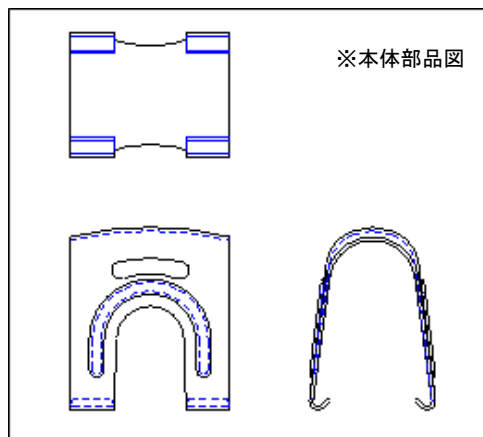

トップメタル使用クサビ

規格	AxBxC
	80x31x1.6
	90x37x1.6
	90x44x1.6


※ A=長さ B=幅 C=板厚



カガパイプハウス部品

トップメタルK

パイプハウス最上部の外ジョイント(30度)と直管パイプを十字形に固定します。

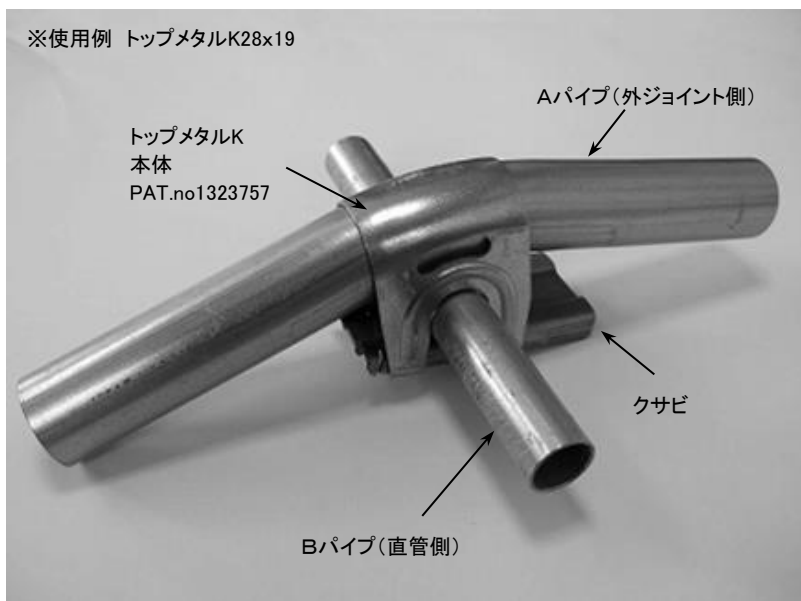


トップメタルK 規格表

規格AxB	1箱入数	使用クサビ
22x19	400	70x31x1.6
25x19	350	70x31x1.6
25x22	350	70x31x1.6
28x19	250	80x37x1.6
28x22	250	80x37x1.6
28x25	250	80x37x1.6
28x32	200	80x37x1.6
34x22	200	90x44x1.6
34x25	200	90x44x1.6
38x22	200	90x44x1.6
38x25	150	90x44x1.6
38x32	150	90x44x1.6

* Aパイプ(外ジョイント)の傾斜角度は30度です
それ以外の角度は使用できません。
当社指定の外ジョイントと合わせてご利用下さい

※特徴

クサビを斜め15度から打ち込めます。

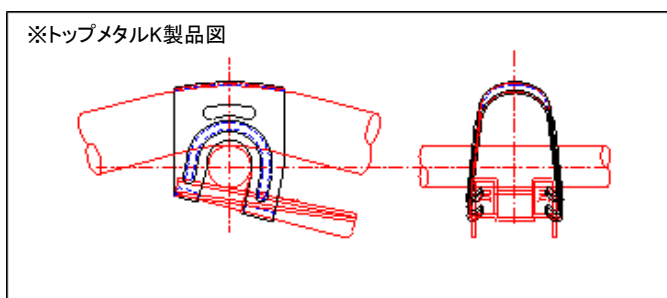

トップメタルはパイプハウスの上部にあり足場の悪い作業になると思われます、15度傾げることによってクサビが入れやすく作業性が向上します。



※クサビは弊社クロスメタルクサビと兼用できます



製造元

株式会社 加賀鉄工所

金沢市今町5番地

TEL 076-258-0335 FAX076-258-0351


URL <http://kaga-tekkousho.co.jp>

E-mail info@kaga-tekkousho.co.jp

カガパイプハウス部品

トップメタル端末用


外ジョイント(30度)とパイプを段違いのT字形に固定します

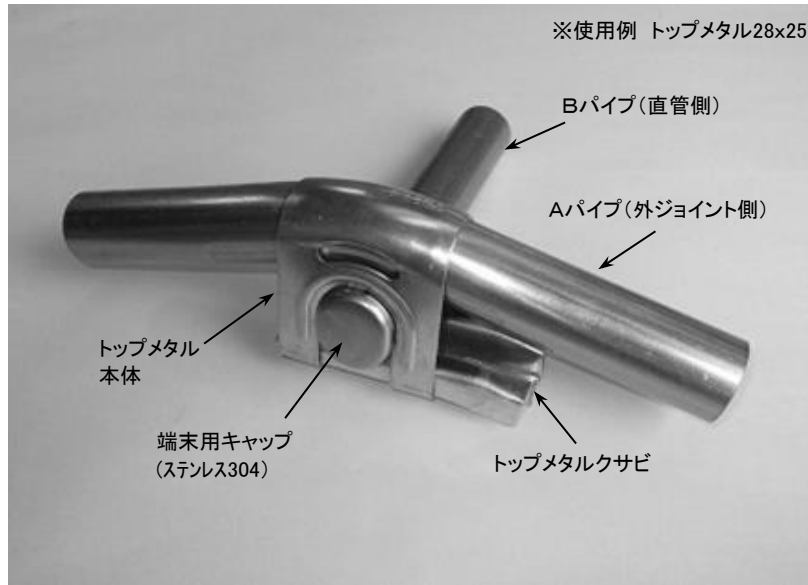

トップメタル端末用 規格表

規格AxB	1箱入数	使用クサビ
22x19	300	TM80x31x1.6
25x19	300	TM80x31x1.6
25x22	250	TM80x31x1.6
28x22	200	TM90x37x1.6
28x25	200	TM90x37x1.6
32x25	200	TM90x37x1.6
34x22	150	TM90x44x1.6
34x25	150	TM90x44x1.6
38x25	150	TM90x44x1.6
38x32	150	TM90x44x1.6

パイプハウス最上部妻面の外ジョイントと直管パイプを段違いのT字形に固定します。
Tバンドとしても使えるので、小径(パイプ直径25.4mm位まで)のハウスなら従来のTバンド(ネジ式)で施工できますが、大径のハウスはこのタイプのT字金具が最適です
端末キャップは直管パイプのメッキの付かない切断面が当たりサビやすいため、ステンレス304を使用しています。
受注生産になります。

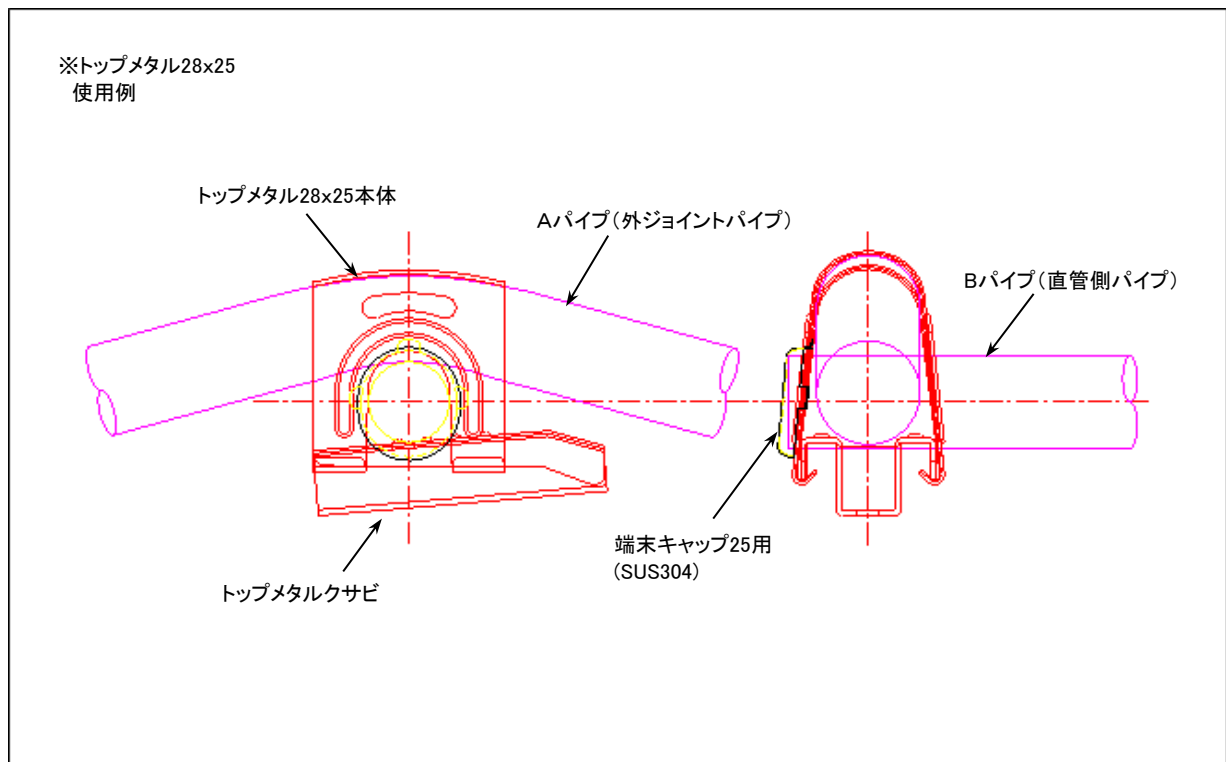


カガパイプハウス部品

外ジョイント 30度（峰ジョイント） ノーマル

パイプハウス最上部の峰部連結用外ジョイントです。

※使用例 外ジョイント 30度 34x400

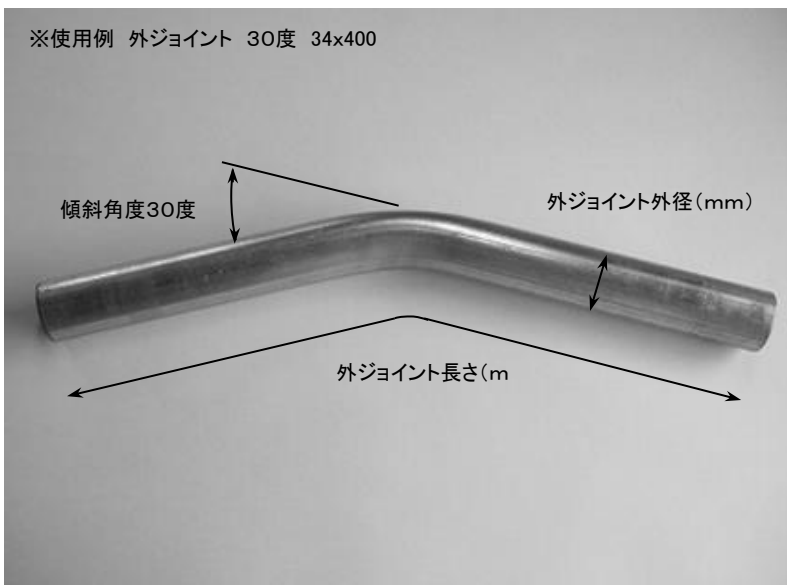

外ジョイント 30度 規格表


規格(外径×長さ) (mm)	1箱入数 (個)	アーチパイプ
22x170	250	19用
22x180	250	19用
22x200	200	19用
25x200	200	22用
25x220	200	22用
25x250	150	22用
28x220	150	25用
28x250	120	25用
28x300	100	25用
34x380	60	28用
34x400	60	28用
38x300	50	32用
38x350	廃盤	
38x400	50	32用
38x460	40	32用
38x500	廃盤	

受注生産(納期2~7日)

* 1箱入数が変更になります。

一般的に使用されているパイプハウス最上部のアーチパイプとアーチパイプの連結用外ジョイントです。取り付け金具には、線材式と鉄板式のものがありますが鉄板製のほうがパイプハウスの強度が高くまた板厚（線材の約半分）も薄いためビニールシートをキズつけません。当社のトップメタル、トップメタルK（新製品）と合わせて御使用下さい。傾斜角度につきましては、ハウスの強度の面から、雪等に強く30度が理想の角度と考えております。


※使用例 トップメタルK 28x19

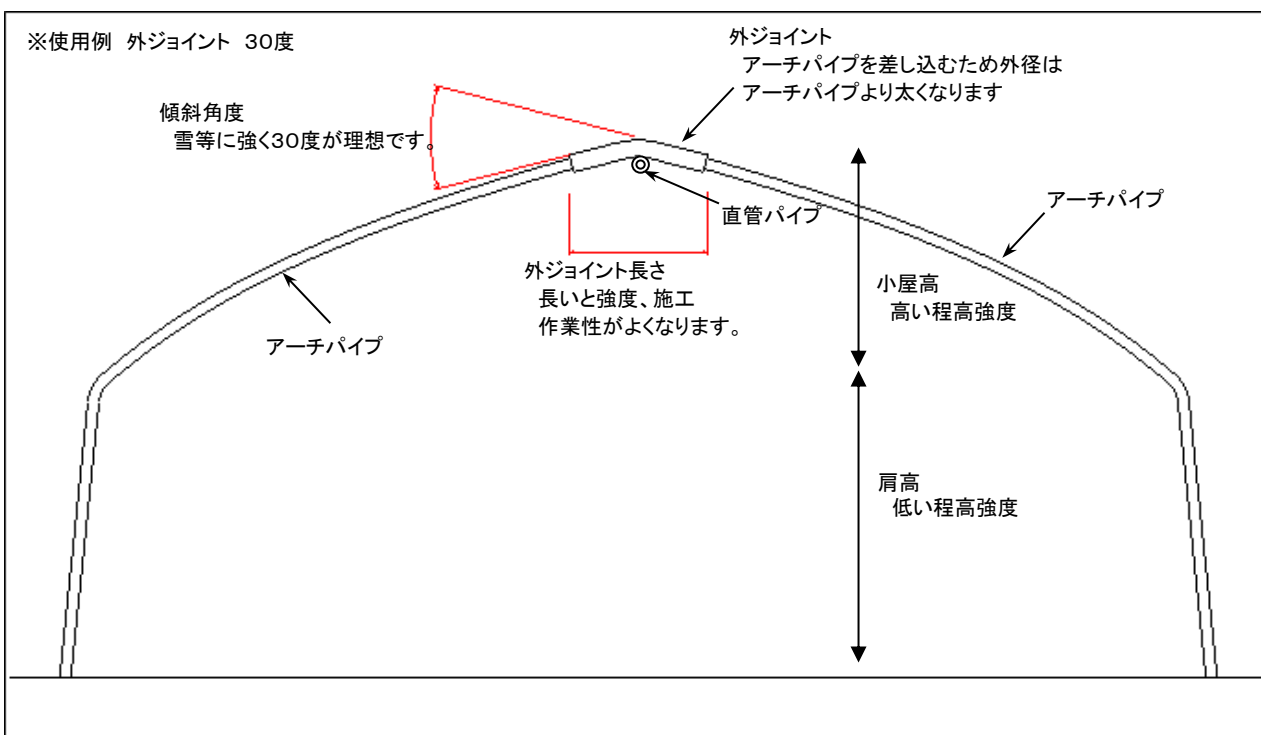

カガパイプハウス部品

ユニクロス




2本のパイプを 90° ～±30° の範囲で十字形に固定します

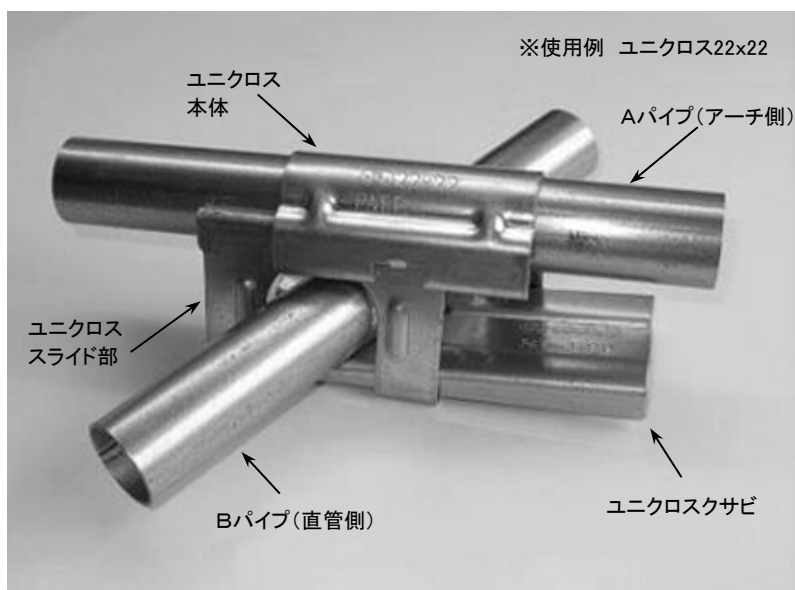

ユニクロス 規格表

規格AxB	1箱入数	使用クサビ
22x22	200	100x37x2.0
22x42	100	135x37x2.0
22x48	100	135x37x2.0
25x22	200	100x37x2.0
25x25	200	100x37x2.0
25x42	100	135x37x2.0
25x48	100	135x37x2.0
32x32	100	120x52x2.0
42x22	100	120x52x2.0
42x25	100	120x52x2.0

2本のパイプを 90° ～±30° の範囲で十字形に固定します
ユニクロス本体とスライド部分が一体になっているため取付時の作業性が向上します。
傾斜地のハウス、筋交い部等に使用できます。
材料(JIS規格Z27)メッキ付着量360g以上の厚メッキ使用。

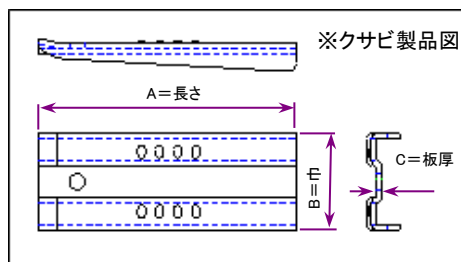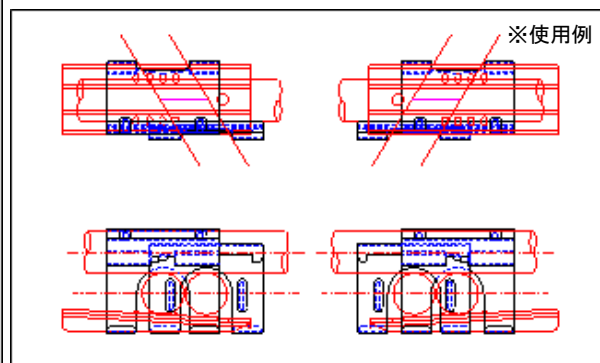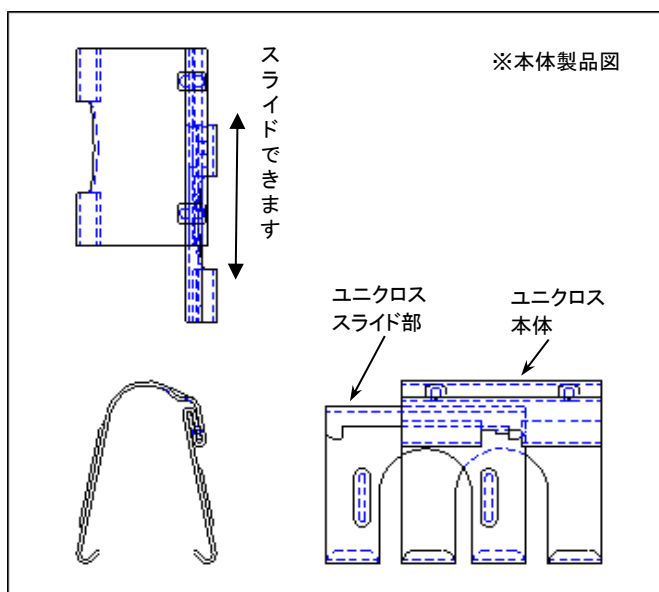

ユニクロス使用クサビ


規格 AxBxC
100x37x2.0
120x52x2.0
135x37x2.0

※ A=長さ B=幅 C=板厚

カガパイプハウス部品

クロスバンド

2本のパイプを線材で十字形に固定します

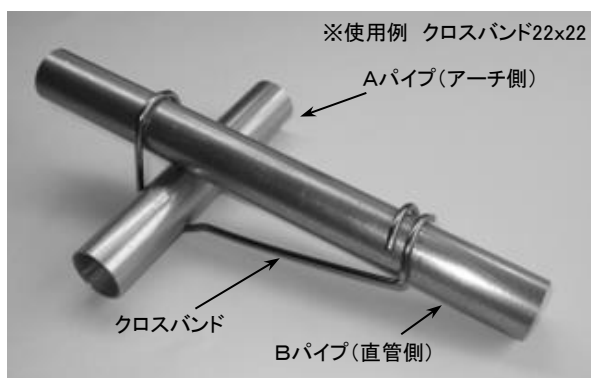

パイプを線材で十字形に固定します

規格は後メッキ、先メッキ、線材の線径により各種ございます

・後メッキとは線材を加工(曲げ加工、焼入れ処理等)

した後に製品の加工面、端面にメッキをかけますので

錆には強くなります

メッキの色は標準で黄色です白色も製造できます

・先メッキとは先にメッキのかかっている材料を

加工して製品にしたものです加工工程数がすくないので安価です



・線径とは線材の直径になり3.0mm,3.2mm,3.5mmの3規格あります

クロスバンド 規格表

クロスバンド(先メッキ) 線径3.2mm	規格AxB(線径)	1箱入数
	19x19(3.2)	500
	19x32(3.2)	500
	19x38(3.2)	500
	兼用x19(3.2)	500
	22x19(3.2)	500
	22x22(3.2)	500
	22x32(3.2)	500
	22x38(3.2)	500
	25x19(3.2)	500
	25x22(3.2)	500
	25x25(3.2)	500
	25x38(3.2)	500
クロスバンド(先メッキ) 線径3.5mm	規格AxB(線径)	1箱入数
	19x42(3.5)	500
	25x42(3.5)	500
	32x25(3.5)	500

スジカイバンド

2本のパイプを線材で筋交い(約30°)に固定します

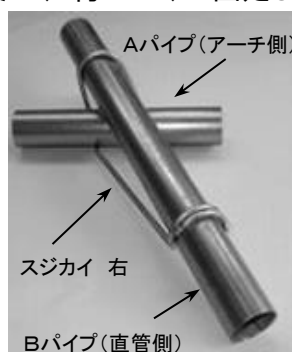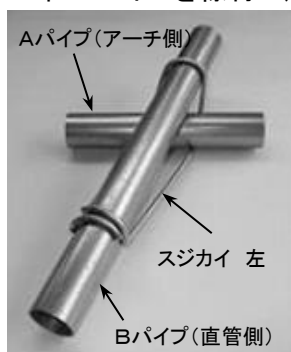

スジカイバンド 規格表

スジカイバンド	規格AxB(線径)	1箱入数
スジカイ1型(先)右	19,22x19(3.2)	500
スジカイ1型(先)左	19,22x19(3.2)	500
スジカイ2型(先)右	22,25x22(3.2)	500
スジカイ2型(先)左	22,25x22(3.2)	500
スジカイ3型(先)右	25x25(3.2)	500
スジカイ3型(先)左	25x25(3.2)	500

カガパイプハウス部品

Tバンド(ネジ式)

2本のパイプをT字形に固定します





Tバンド(ネジ式) 規格表

規格AxB	1箱入数	使用部品
19x19	300	フックナット19
22x19	300	フックナット19
22x22	250	フックナット22
25x19	250	フックナット19
25x22	250	フックナット22
25x25	200	フックナット25
* 28x19	200	フックナット19
28x22	200	フックナット22
28x25	200	フックナット25
32x25	200	フックナット25

* 新規格

2本のパイプをT字形に強固に固定します。
フックナットについているネジの先がとがっているので取付時にネジ部分がパイプに喰い込み
強力に固定できますのでハウスの端末部分に最適です。
材料(JIS規格Z22)の厚メッキ使用。

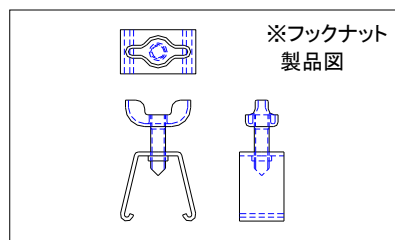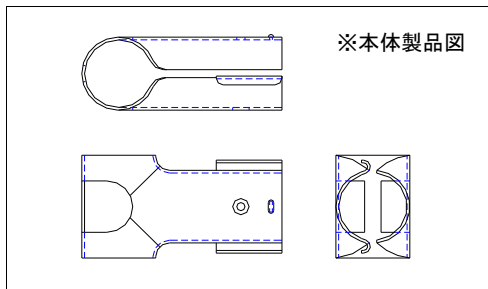

Tバンド(クサビ式)

2本のパイプをT字形に固定します





Tバンド(クサビ式) 規格表

規格AxB	1箱入数	使用部品
19x19	300	Tバンドクサビ19
22x19	300	Tバンドクサビ19
22x22	250	Tバンドクサビ22
25x19	250	Tバンドクサビ19
25x22	250	Tバンドクサビ22
25x25	200	Tバンドクサビ25
* 28x19	200	Tバンドクサビ19
28x22	200	Tバンドクサビ22
28x25	200	Tバンドクサビ25
32x25	200	Tバンドクサビ25

* 新規格


低価格です、あまり強度の必要としない所に御利用ください。

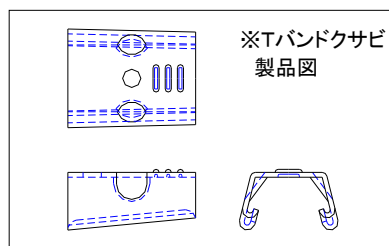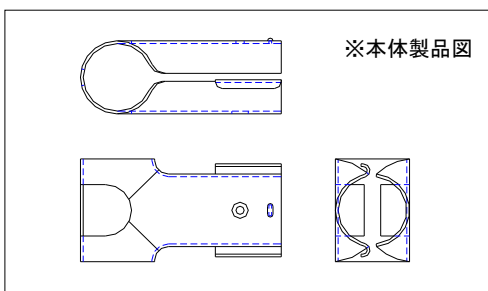

カガパイプハウス部品

ユニバーサル（自在金具）

2本のパイプをT字形に固定します（角度を可変できます）

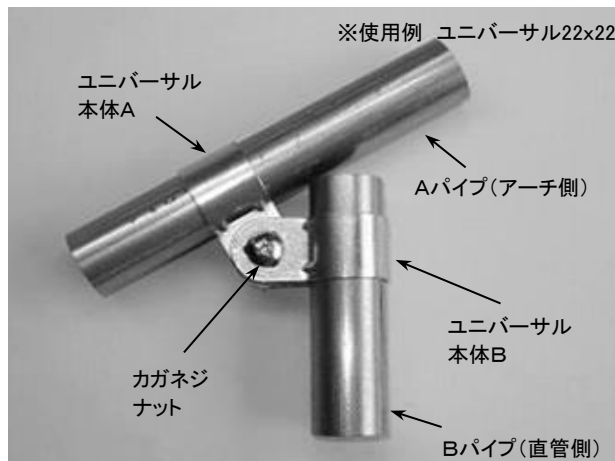

ユニバーサル 規格表

規格AxB	1箱入数	使用ネジ(ナット付)
19x19	800	5x25
22x19	700	5x25
22x22	700	5x25
25x19	500	5x25
25x22	500	5x25
25x25	400	5x25
28x22	400	5x25
28x25	350	5x25
28x28	300	5x25
32x25	300	5x25
32x28	250	5x25
32x32	200	5x25

本体、ネジに回り止めがついてますので作業性が向上します。
材料溶融亜鉛メッキの厚メッキ鋼板使用。

ユニバーサル・ロング（止付自在金具）




2本のパイプをT字形に固定します（角度を可変できます）




ユニバーサル・ロング 規格表

規格AxB	1箱入数	使用ネジ(ナット付)
19x19	500	5x20,5x25
19x22	400	5x20,5x30
19x25	350	5x20,5x35
22x19	400	5x20,5x25
22x22	400	5x20,5x30
22x25	350	5x20,5x35
25x19	400	5x25,5x25
25x22	350	5x25,5x30
25x25	300	5x25,5x35
28x19	350	5x25,5x25
28x22	300	5x25,5x30
28x25	250	5x25,5x35
28x28	250	5x25,5x35
32x19	300	5x25,5x25
32x22	300	5x25,5x30
32x25	200	5x25,5x35
32x28	200	5x25,5x35
32x32	200	5x25,5x35

本体、ネジに回り止めがついてますので作業性が向上します。
材料溶融亜鉛メッキの厚メッキ鋼板使用。

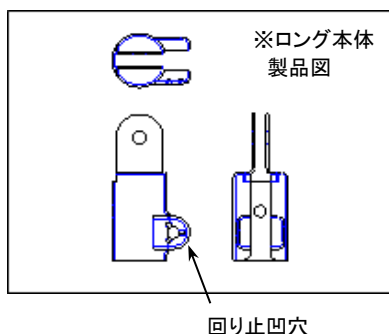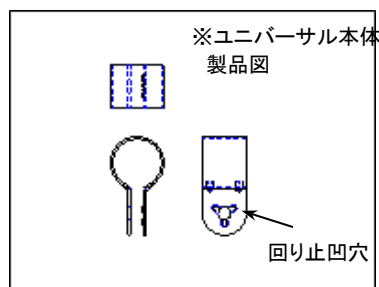

規格 ネジ径x長さ
5x20
5x25
5x30
5x35



規格 ネジ径
5

カガパイプハウス部品




STブラケット

2本のパイプをT字形に固定します




STブラケット 規格表

規格 AxB	1箱入数 (個)	使用部品 根角ボルト(ナット付)
25x25	100	10x40,10x50
25x32	100	12x40,12x50
32x32	80	12x40,12x50
38x38	50	12x40,12x60
42x42	50	12x40,12x60
48x42	50	12x40,12x60
48x48	50	12x40,12x70






STブラケット Lタイプ

2本のパイプをT字形に固定します 筋交い用の穴が開いています

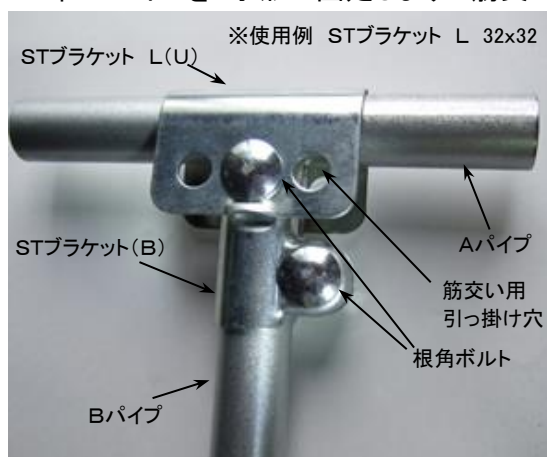

STブラケット Lタイプ 規格表

規格 AxB	1箱入数 (個)	使用部品 根角ボルト(ナット付)
32x32	50	12x40,12x50






STブラケット Fタイプ

2本のパイプをT字形に固定します 0度～60度まで可変できます



STブラケット Fタイプ 規格表

規格 AxB	1箱入数 (個)	使用部品 根角ボルト(ナット付)
25x25	100	10x40,10x50
32x32	80	12x40,12x50
38x38	50	12x40,12x60
42x42	50	12x40,12x60
48x42	50	12x40,12x60
48x48	50	12x40,12x70



カガパイプハウス部品

ST丸角ブラケットF


丸パイプと角パイプをT字形に固定します。0度～60度のまで可変できます。



ST丸角ブラケットF 規格表


規格 AxB	1箱入数 (個)	使用部品 根角ボルト(ナット付)
42x50	50	12x70,12x70
48x50	50	12x70,12x70

* ワッシャー付属

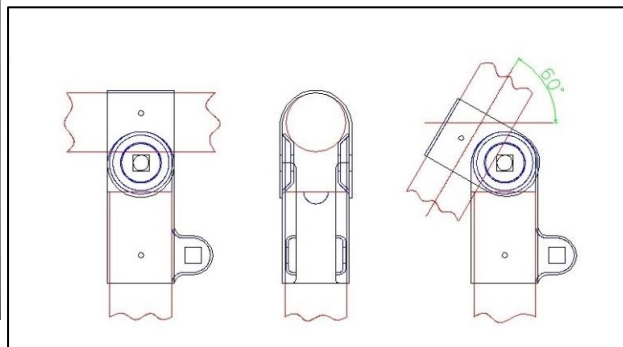

ST角角ブラケットF


2本の角パイプをT字形に固定します。0度～60度のまで可変できます。

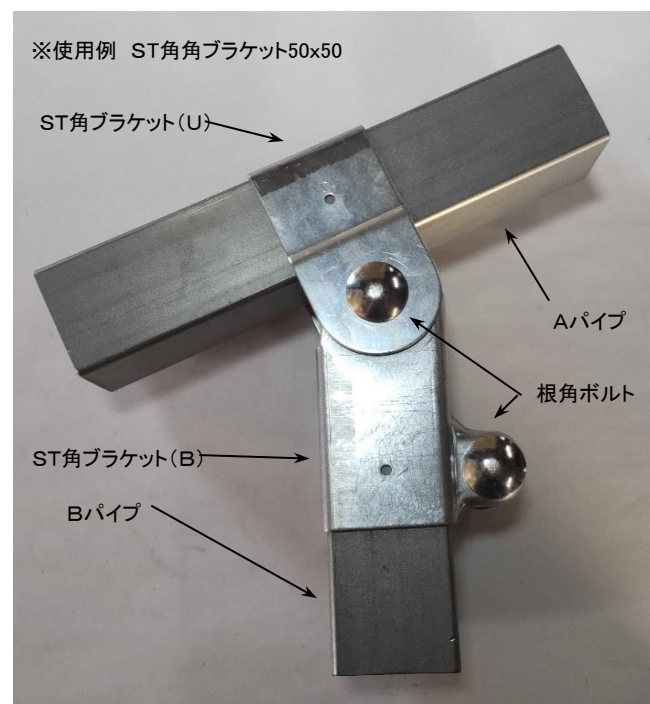

ST角角ブラケットF 規格表

規格 AxB	1箱入数 (個)	使用部品 根角ボルト(ナット付)
50x50	50	12x70,12x70
60x60	50	12x80,12x70

* ワッシャー付属

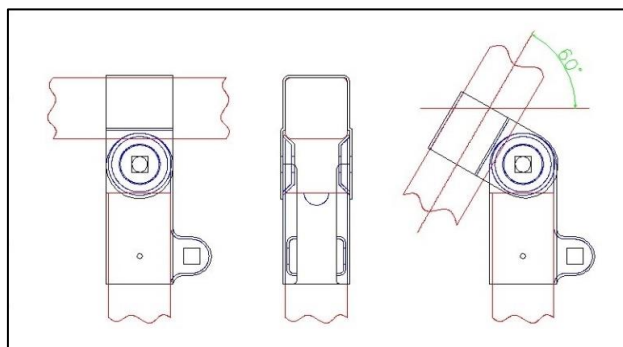



カガパイプハウス部品

Wアーチ（平行金具）

2本のパイプを平行に固定します。

※使用例 Wアーチ22x22




Wアーチ 規格表


規格AxB	1箱入数	使用ネジ(ナット付)
19x19	150	六角ボルト8x30
22x22	150	六角ボルト8x35
25x25	100	六角ボルト8x40

パイプの中心からもう一方のパイプの中心まで70mmの中でパイプを平行に固定できます。本体が2枚に分かれているため平行のパイプにかぶせボルトでとめるだけです、また、ボルトはパイプの近くで締め上げるため強固に固定できます。

※取付図

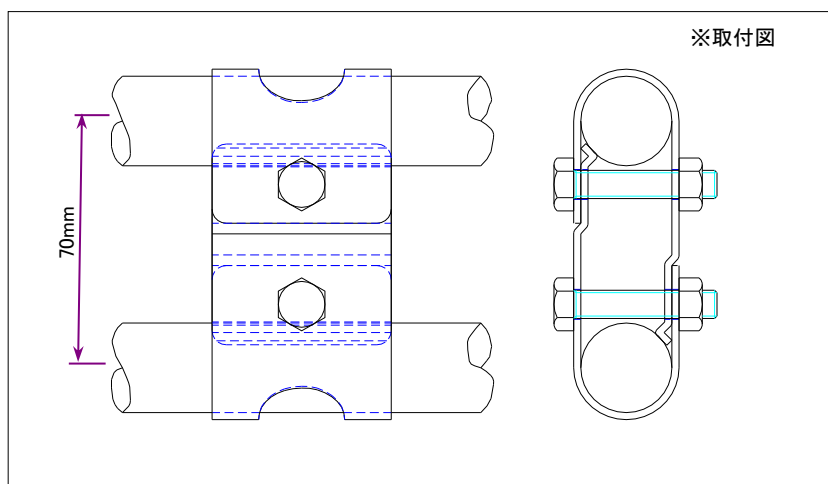

※ボルト。ナット



Wグリップ（平行金具） 新製品

2本のパイプを平行に固定します。

※使用例 Wグリップ48x48



Wグリップ 規格表



規格AxB	1箱入数	使用ネジ(ナット付)
42x42	50	六角ボルト10x70
48x48	50	六角ボルト10x80

カガパイプハウス部品

ストレートジョイント


2本のパイプを直線形に固定します

※使用例 ストレート19x19

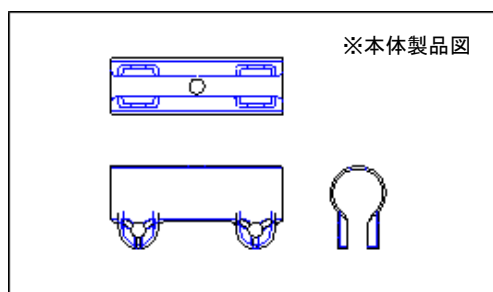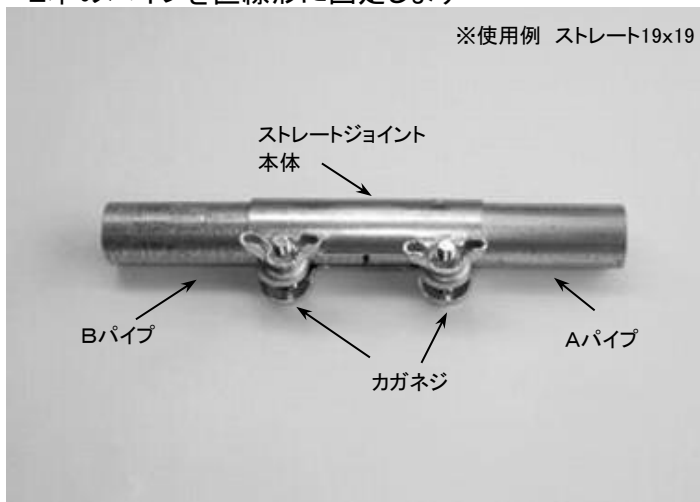


ストレートジョイント 規格表

規格AxB	1箱入数	使用ネジ(ナット付)
19x19	500	5x25

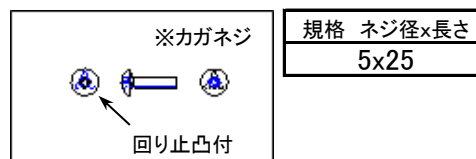

規格 ネジ径x長さ
5x25


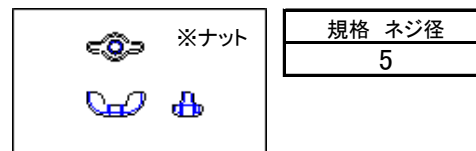


規格 ネジ径
5

コーナージョイント


2本のパイプをL字形に固定します

※使用例 コーナージョイント19x19

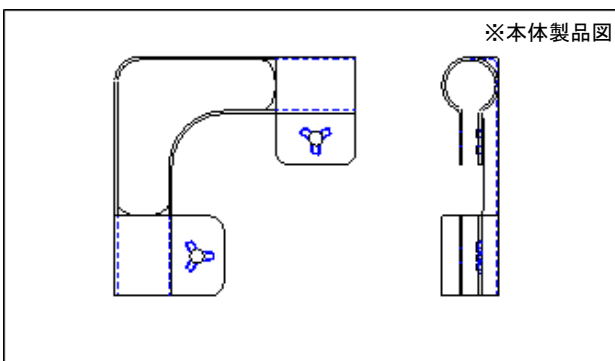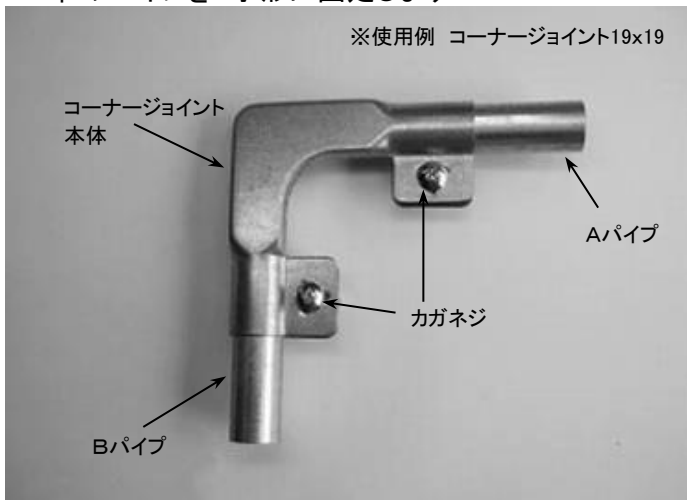


コーナージョイント 規格表

規格AxB	1箱入数	使用ネジ(ナット付)
19x19	200	5x20
22x22	200	5x20

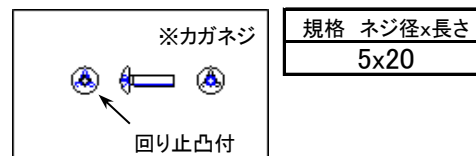

規格 ネジ径x長さ
5x20

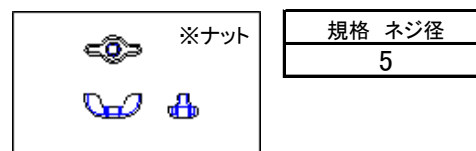


規格 ネジ径
5

カガパイプハウス部品

ユニバーサルL

パイプを十字形(固定, 可変), T字形(固定, 可変), L字形(固定, 可変), X字形(固定, 可変), 平行等に取り付けることができます。




※使用例 ユニバーサルL22

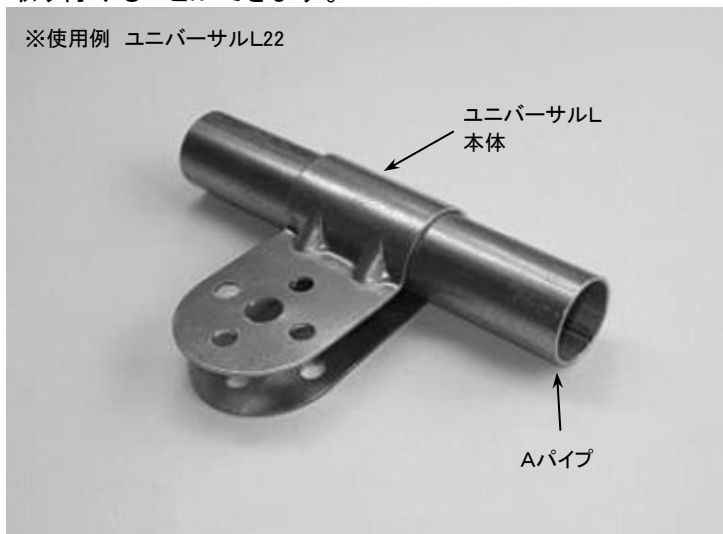

ユニバーサルL 規格表

規格A	1箱入数
19	500
22	400
25	400
28	300
32	300


※ ボルト、ナットは入っていません

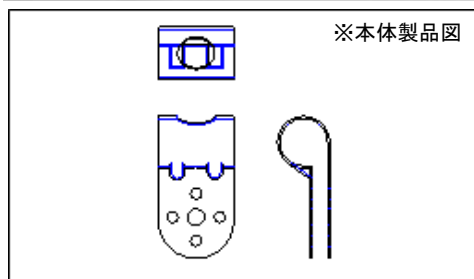

取付方によって使用ネジが違うため
必要なネジと数量をご指定ください。

ユニバーサルT

※使用例 ユニバーサルT42

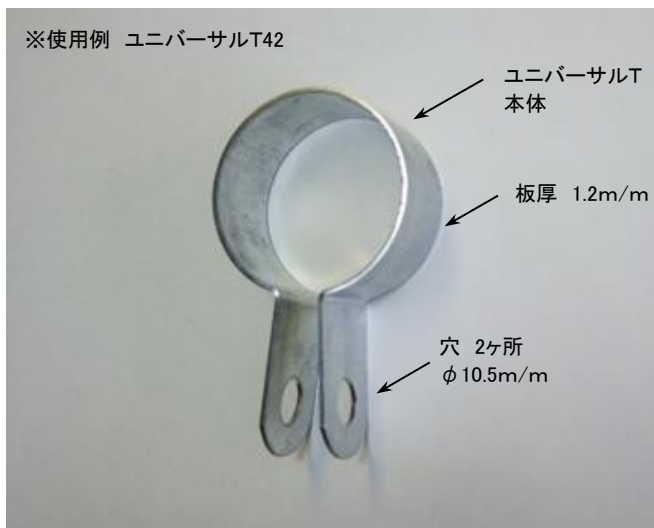

ユニバーサルT 規格表



規格A	1箱入数
32	500
38	400
42	400
48	300

※ ボルト、ナットは入っていません

※ 板厚 1.2mm

※ 巾 25mm

※ 穴 φ10.5m/m 2ヶ所

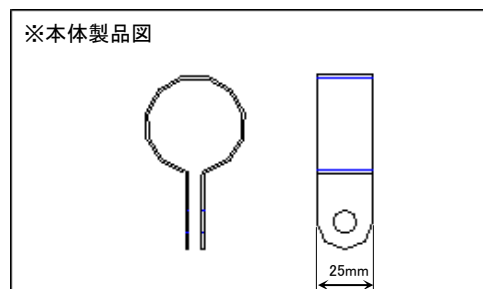


取付方によって使用ネジが違うため
必要なネジと数量をご指定ください。

カガパイプハウス部品


蝶番

ドア用の蝶番です。

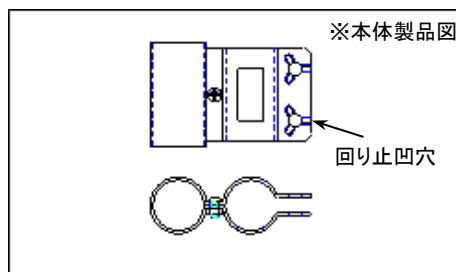

蝶番 規格表

規格AxB	1箱入数	使用ネジ(ナット付)
19x19	400	5x20
22x22	300	5x20





規格 ネジ径x長さ
5x20



規格 ネジ径
5


引き手

ドア用の引き手です。

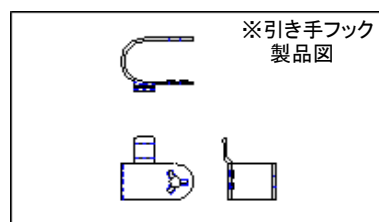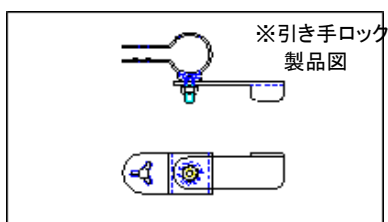


引き手 規格表

規格AxB	1箱入数	使用ネジ(ナット付)
19x19	500	5x20、5x30




規格 ネジ径x長さ
5x20
5x30



規格 ネジ径
5

カガ引手

ドア用の引き手です

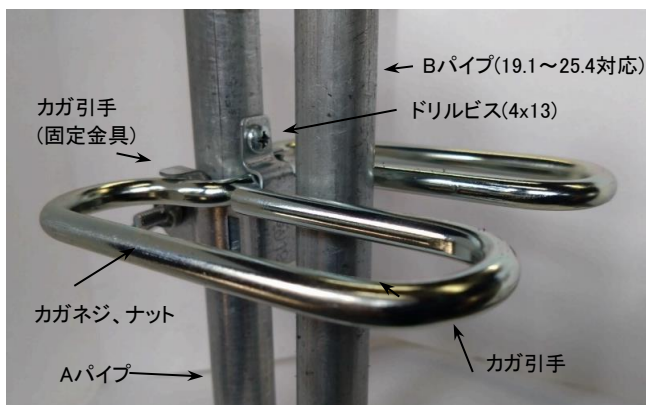


カガ引手
(固定金具)




カガ引手
(引手金具)

カガ引手 規格表


規格(A)	1箱入数
19	150
22	150



規格	ネジ径×長さ
	5×20



規格	ネジ径
	5



規格	ネジ径×長さ
	4×13

使用方法

1. 固定金具と引手金具を組み合わせます。引手金具の向きに注意してください(図.1参照)
2. 組んだ金具にパイプをはめ込みます。(図.2参照)
3. パイプをはめ込んだ後にカガネジとナットを使い固定します。(図.3 参照)
4. ドリルビスを使い金具とパイプを固定します。(図.4参照)

※ドリルビスでの固定がないと、ずれる可能性があるので必ずドリルビスをご使用ください。



図.1



図.2



図.3



図.4

株式会社 加賀鉄工所

金沢市今町リ5番地


TEL 076-258-0335 FAX076-258-0351

カガパイプハウス部品

新蝶番


ドア用の蝶番です。

※使用例 蝶番19x22

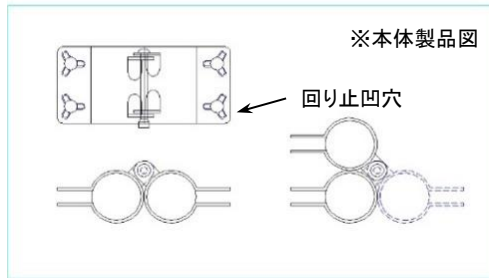

新蝶番 規格表

規格AxB	1箱入数	使用ネジ(ナット付)
19x19	300	5x20
19x22	300	5x20
19x25	300	5x20
22x22	300	5x20
22x25	250	5x20
25x25	250	5x20



規格 ネジ径x長さ
5x20



規格 ネジ径
5

カガパイプハウス部品

カガパッカー 緑色

パイプハウスにかかったシートを止めます。



※使用例 カガパッカー19

カガパッカー 規格表

規格A	1箱入数
19	500
22	500
25	250

材質: 高密度ポリエチレン (HDPE)

比重	0.94~0.97
引張強さkg/cm ²	220~390
曲げ強さkg/cm ²	70
衝撃強さIzod Kg・cm/cm	8.2~10.9
硬度(ロックウェル)	60~70(ショアD)
連続耐熱温度℃	121
熱変形温度℃(18.5kg/cm ²)	43~54
耐光性(退色)	×~○
弱酸の影響	◎
弱アルカリの影響	◎
耐有機溶剤性	耐える(80℃以下)

※PEとPOMを比較する一般参考値です

材質はポリエチレン(PE)の緑色ですので衝撃、農薬等に特に強く本体の肉厚も2mmと非常に厚くしてあります。(肉厚が薄いと太陽による紫外線を通させ硬化が早くなります)
本体の両側の焼入れしたバネが太陽光線等でハウスが熱くなってもシートをしっかり止めます。

ロールパッカー(ジュラコン) 黒色

巻き上げ専用のパッカーです。



※使用例 ロールパッカー19

ロールパッカー 規格表

規格A	1箱入数
19	1000
22	800

材質: ポリアセタール(POM) ジュラコン

比重	
引張強さkg/cm ²	1.41
曲げ強さkg/cm ²	620
衝撃強さIzod Kg・cm/cm	910
硬度(ロックウェル)	6.5~7.6
連続耐熱温度℃	M78~80
熱変形温度℃(18.5kg/cm ²)	105
耐光性(退色)	110
弱酸の影響	△
弱アルカリの影響	△
耐有機溶剤性	◎

※PEとPOMを比較する一般参考値です

材質はジュラコン(POM)の黒色です。バランスある機械特性、耐薬品性、耐疲労性
クリープ特性が優れ、摩耗係数が小さく滑り性あるため
本体の両側のバネが無くてもシートをしっかり止め低価格です。

パッカープーラー パッカー1箱に1個サービス中
カガパッカーを取り外す専用道具です。



パッカープーラー 規格表

規格	1箱入数
	100

パッカン ロールパッカー1箱に1個サービス中
ロールパッカーを取り外す専用道具です。






パッカン 規格表

規格	1箱入数
	100

カガパイプハウス部品

ビニクロス



パイプとビニレールを十字形に固定します。

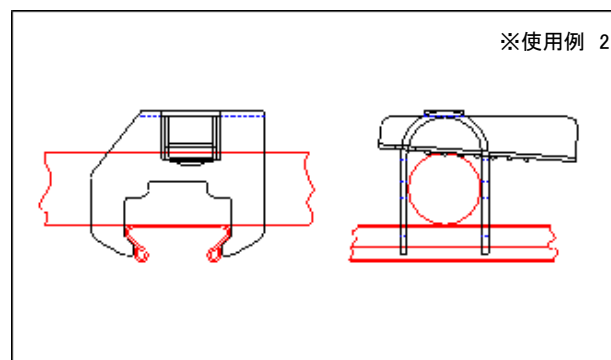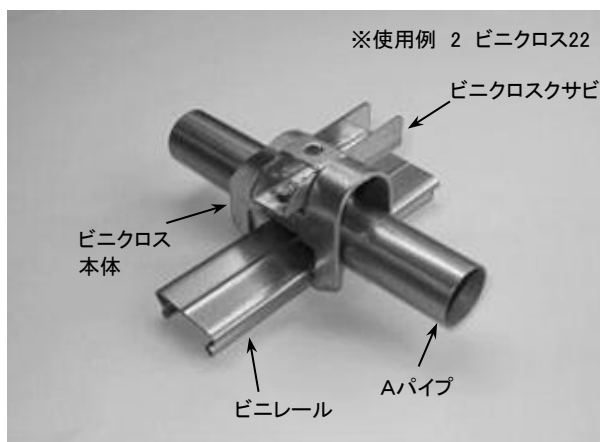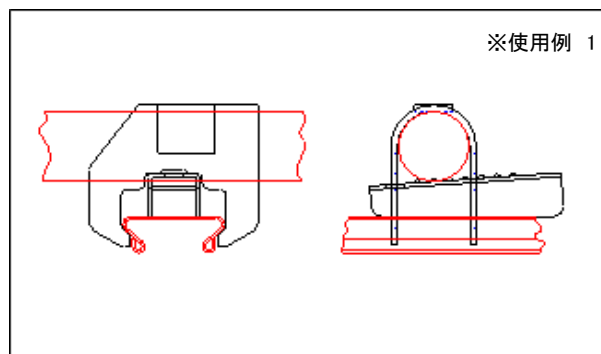

使用例 1、2 のように1つの本体がクサビの打ち込みかたで2通りの使い方を選べます。

ビニクロス 規格表

規格A	1箱入数
19	500
22	400
25	400
28	300
32	300

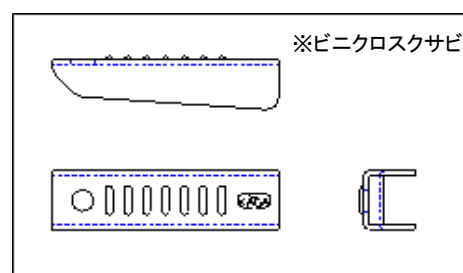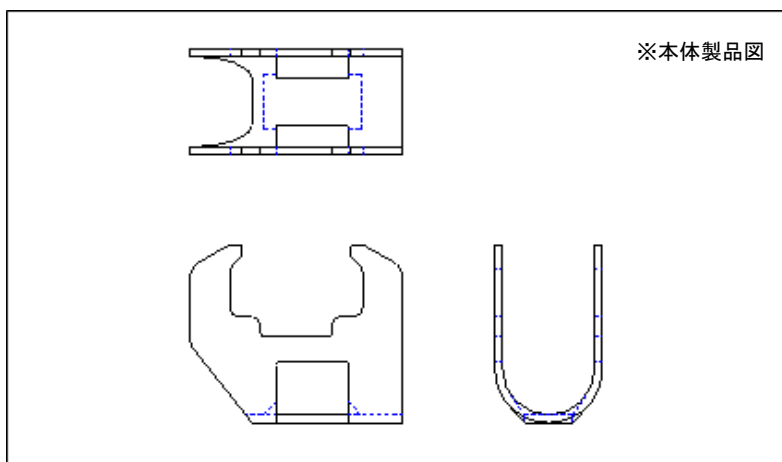

カガパイプハウス部品

ビニロング

パイプとビニレールをT字形に固定します(角度を可変できます)

ビニロング 規格表

規格A	1箱入数	使用ネジ(ナット付)
19	400	5x20,5x25
22	400	5x20,5x25
25	350	5x25,5x25
28	300	5x25,5x25
32	250	5x25,5x25




ビニレールジョイント

2本のビニレールを直線形に固定します


ビニレールジョイント 規格表

規格	1箱入数
	500

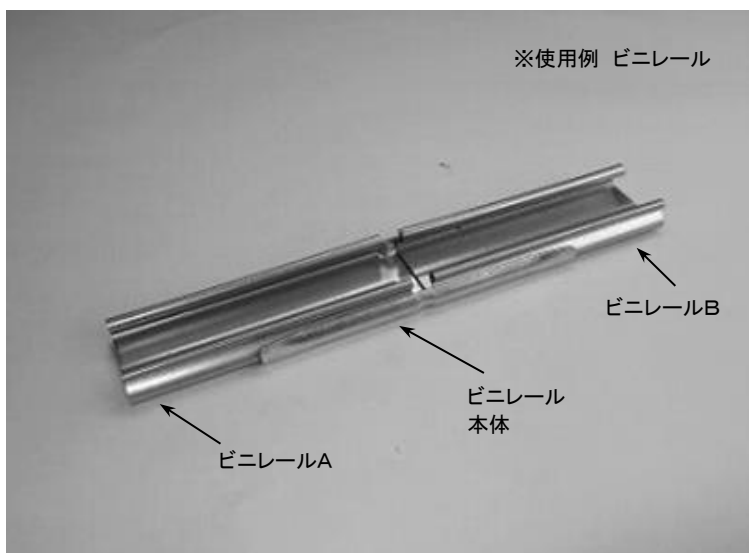

沈下防止金具(ベースプレート)

本体 パイプ22用亜鉛溶融厚メッキ鋼板

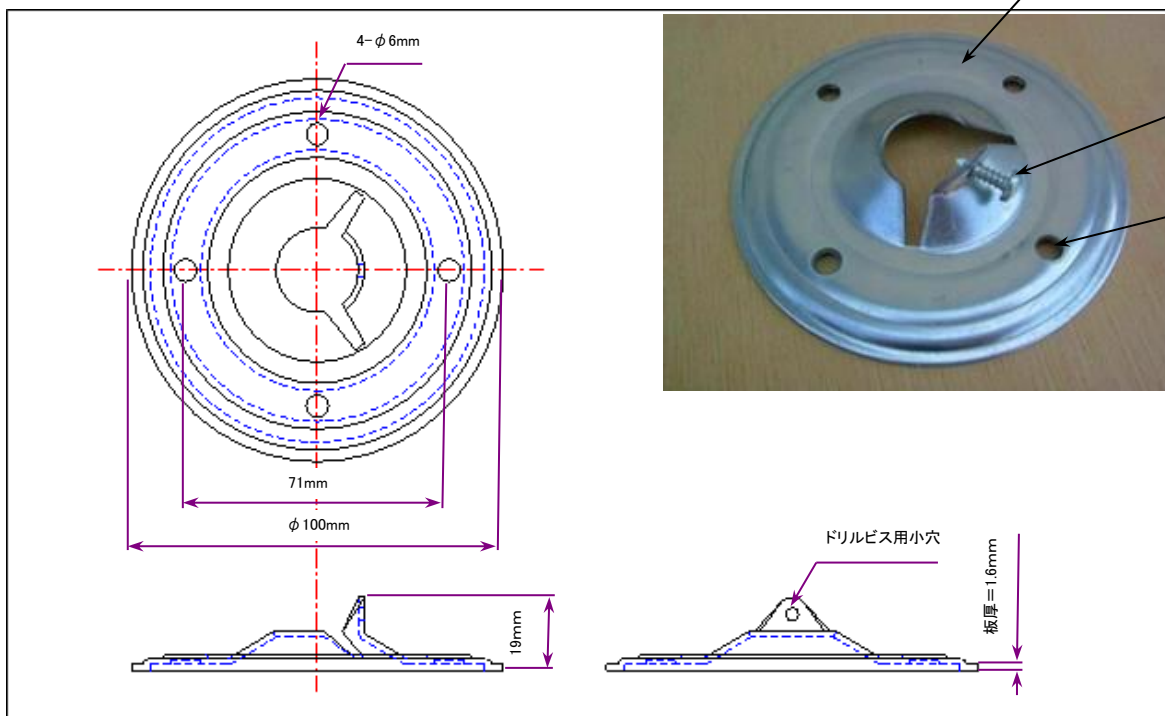


※ 用途

この製品は柵など地面等に施工したパイプの沈下を防止する金具です。


規格(φ)	19	22	25	32
入数	250	250	250	250

※ ドリルビス付属

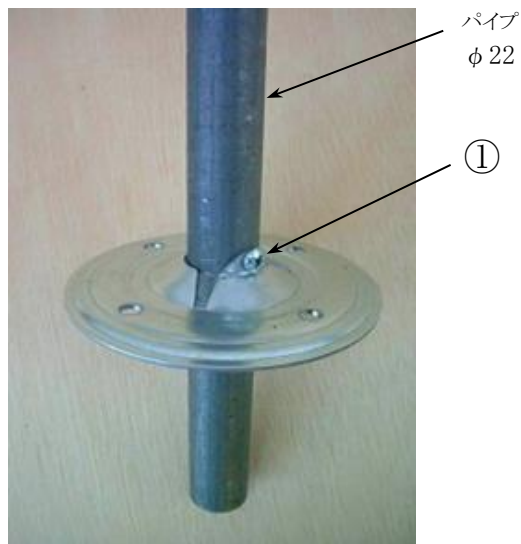

※ 御使用方法

①の部分の本体小穴にドリルビス(テックスビス)をドライバドリル等でパイプに止めてください。

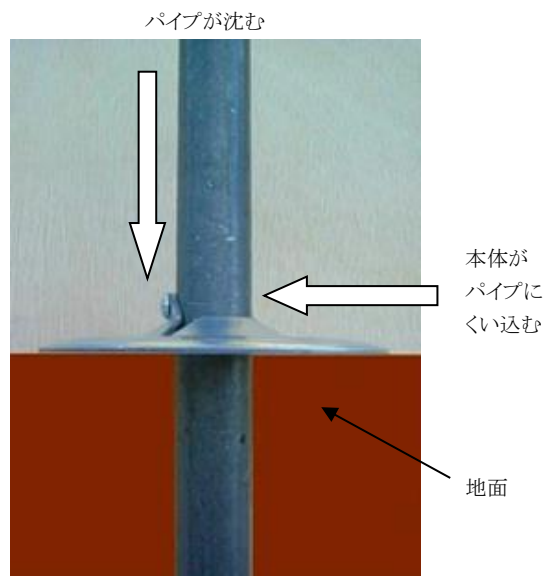

※ 特徴

パイプが沈むことによって真ん中の穴が小さくなり本体がパイプに食い込みます
構造が簡単でドリルビスで直接止めるため
安価で確実に沈下防止できます

株式会社 加賀鉄工所

金沢市今町5番地

TEL 076-258-0335 FAX076-258-0351



カガパイプハウス部品

ホック(シートクリップ)



線径2.0mm

かけたろう(長いもフック)



線径3.2mm

バンドバックル



線径3.2mm

らくらくハンガー



線径2.6mm

らくらくハンガー取付例



トマト吊り金具



線径3.0mm

シート押さえ関係

六角シート押さえ(後メッキ)



線径2.9mm長さ165mm

六角シート押さえ(カラー)



線径2.9mm長さ165mm

とめおくんNo.1 L



線径2.8mm長さ210mm

とめおくんNo.2 S



線径3.0mm長さ165mm

とめおくんNo.3 2本足



線径2.8mm長さ100、200mm

とめおくんNo.4 F



線径2.8mm上部部分がフラット(平ら)

JPシート押さえ



線径4.0mm長さ184m/m巾48m/m

豊作くん



線径2.6mm長さ125mm

シートベンチ

ガッシリ丈夫!

Lタイプ


ワンタッチでパツ!と開き、カチツ★と止まり、直管パイプは簡単セット!




シートクロス金具で
簡単セット!



カチッと
ロック

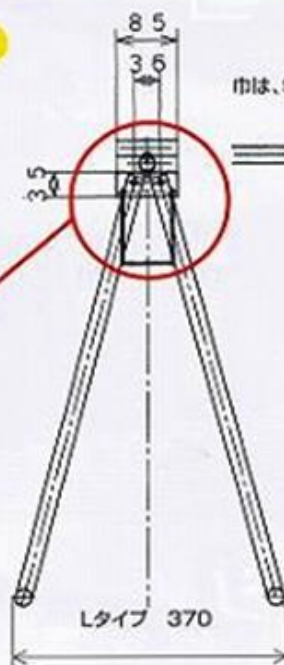

巾は、90cm 120cm 180cmの3タイプ

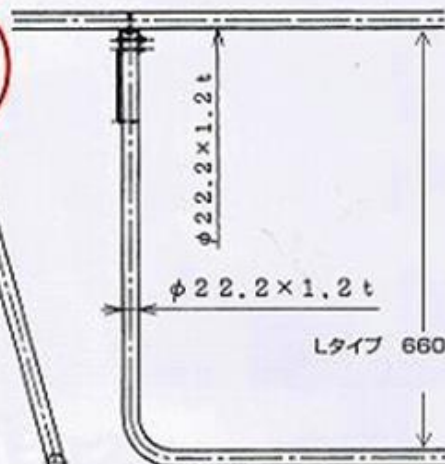

予告なく仕様を変更する事がありますので、ご了承ください。

ワンタッチで組み立て!

組み立て前



誰にでも簡単に...



組み立て後



パツとワンタッチ!

カチツとロック★簡単セット★すぐに使える